


# Installationsanleitung Treiber Rezeptscan Modell Fujitsu

Diese Installationsanleitung ist gültig für die folgenden Fujitsu Scanner-Modelle:

## **Fi-7160, Fi-7140, Fi-6130z**


Um den Treiber für den Fujitsu Rezeptscanner zu installieren gehen Sie wie folgt vor:

1. Scanner per USB an den Windowsrechner anschließen.
2. Als Administrator anmelden. Treiberpaket auf dem Windowsrechner in das Verzeichnis **C:\tmp** kopieren und entpacken.
3. Die Datei **setup.exe** anklicken. **Weiter** anklicken.

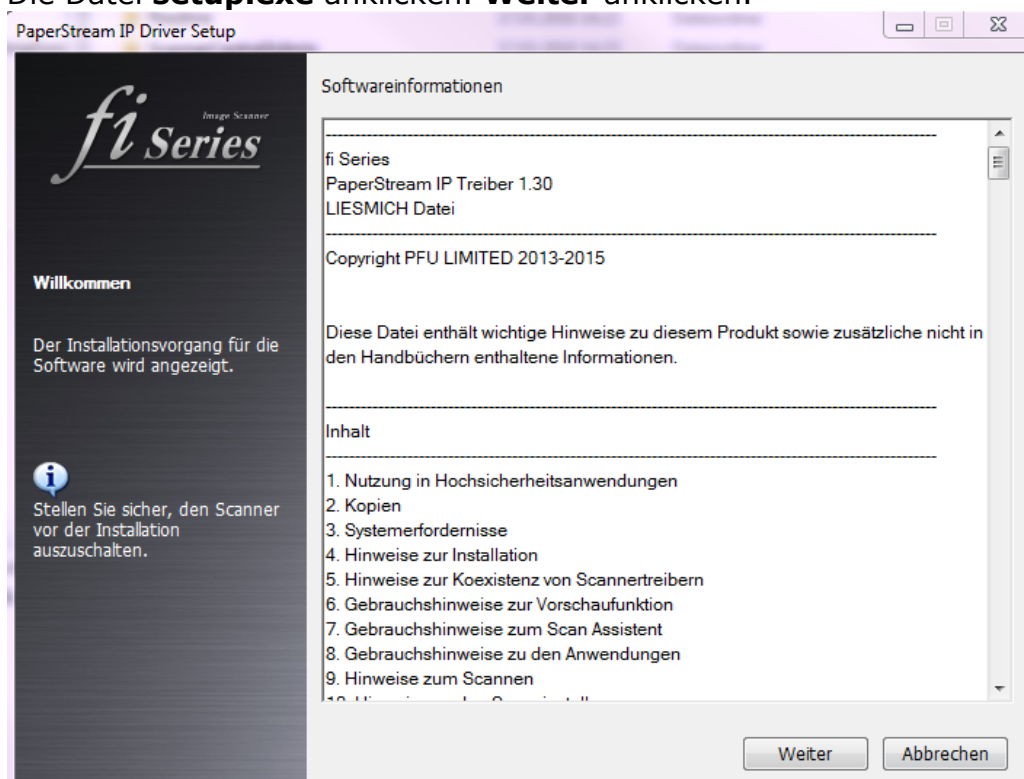


# Installationsanleitung Treiber Rezeptscan Modell Fujitsu

4. „Scanner Central Admin Agent“ und „Error Recovery Guide Tool“ deaktivieren. **Weiter** anklicken.

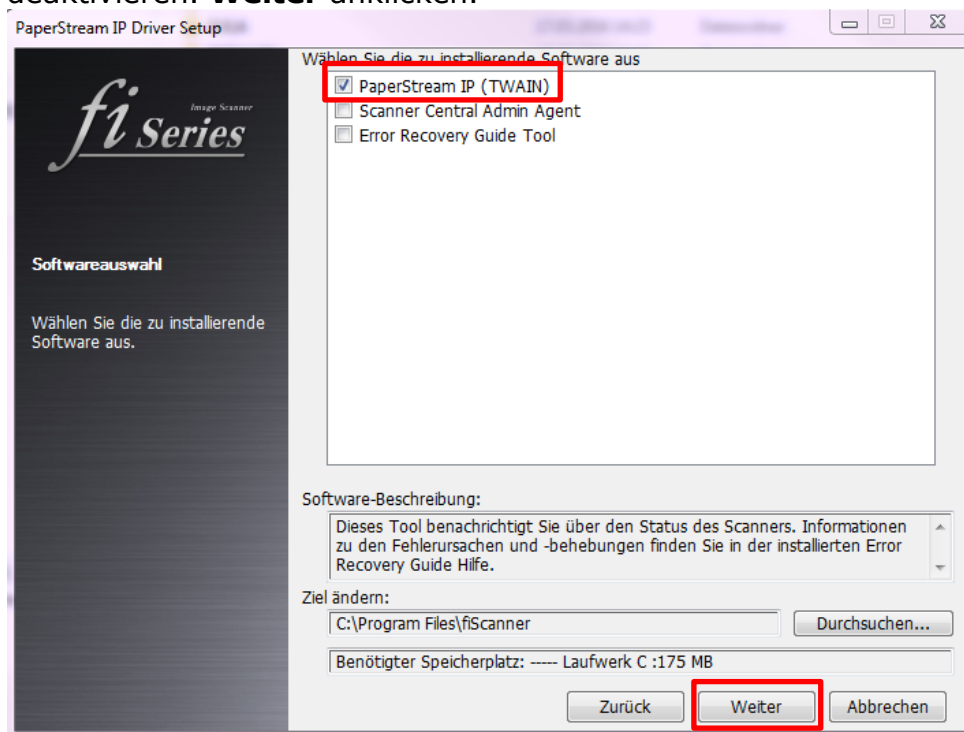


5. Lizenzvereinbarung akzeptieren und auf **Installieren** klicken.

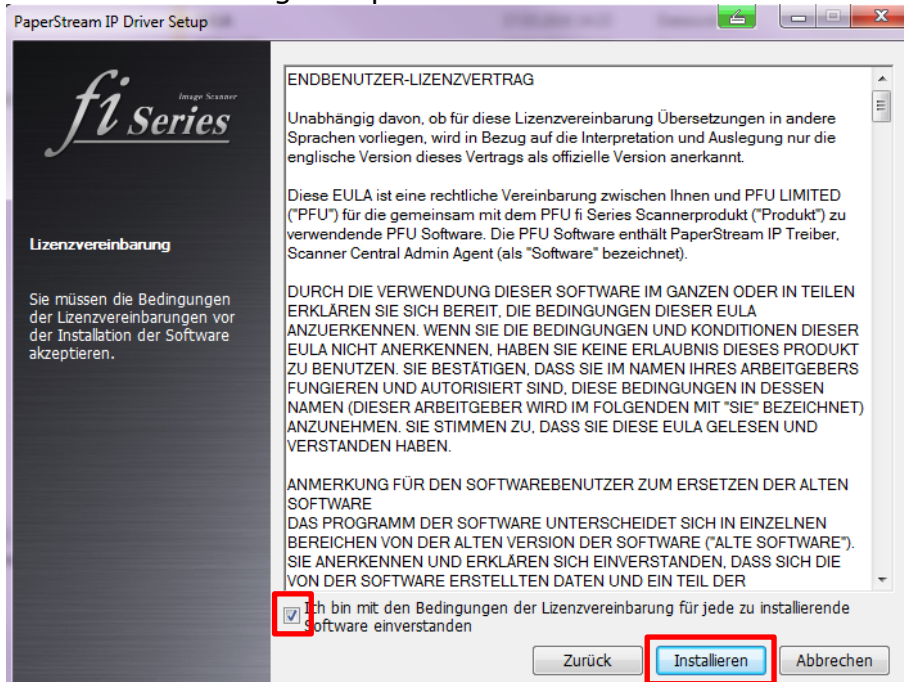


# Installationsanleitung Treiber Rezeptscan Modell Fujitsu

---

6. Die Software wird installiert.

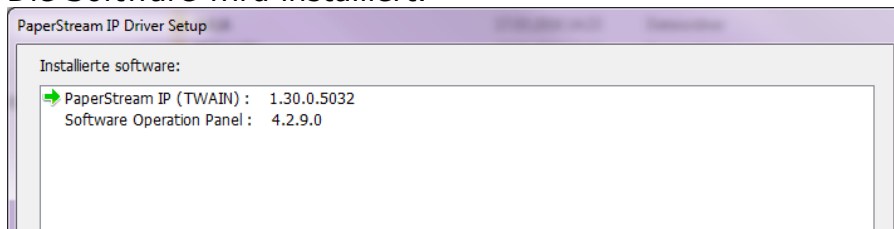

7. Nach der der erfolgreichen Installation **Beenden** anklicken und um die Installation abzuschließen den Rechner neu starten.

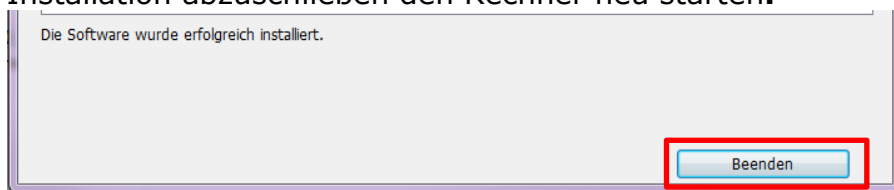

8. Nach dem Neustart des Rechners als Admin anmelden und im Suchfenster **Operation** eingeben



**Windows 7**




**Windows 8**


**Achtung:** Das Tool Software Operation Panel funktioniert nur bei einem per USB angeschlossenem Scanner der über eine Stromzufuhr verfügt.

# Installationsanleitung Treiber Rezeptscan Modell Fujitsu

9. Unter **Geräteeinstellungen 2** bei **Power-Kontrolle** den Button **Power-Taste deaktivieren** auswählen.

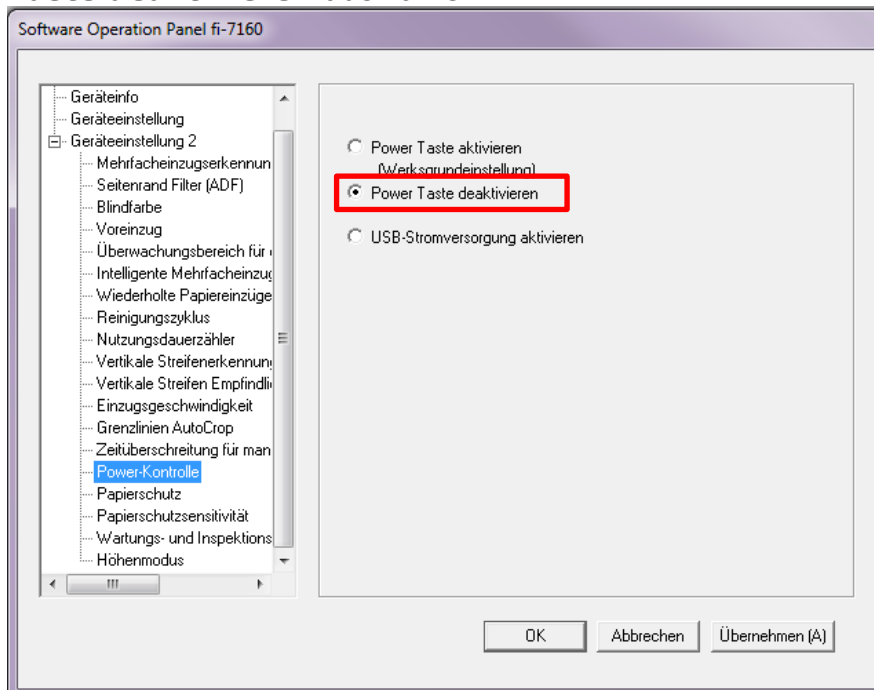

10. Unter **Geräteeinstellungen** bei Energieeinsparung den Wert per Schieberegler auf den max. Wert setzen. Der Hacken **Nach einer bestimmten Zeit ausschalten** muss deaktiviert sein.

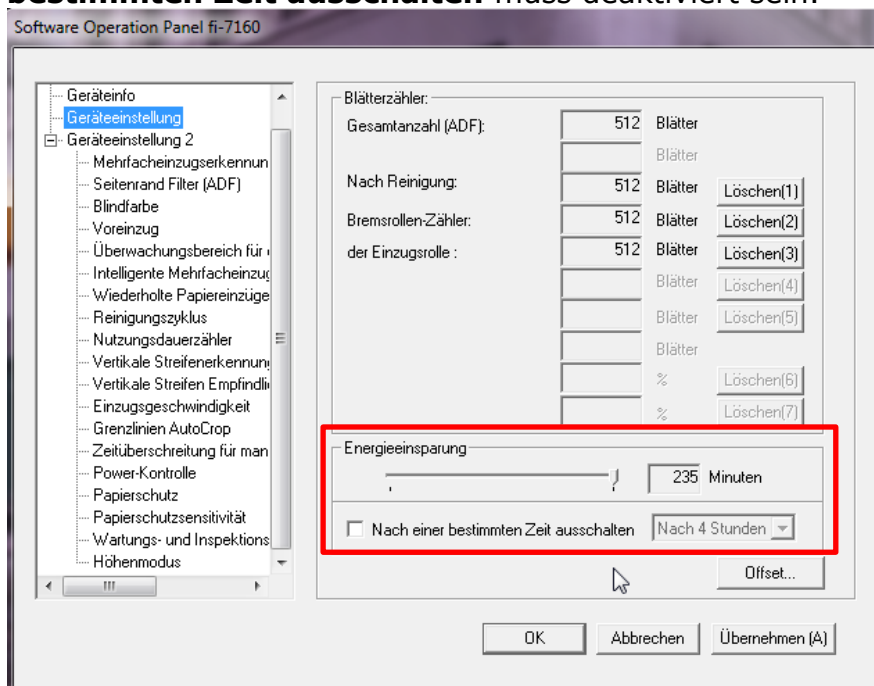


11. Die Einstellungen mit **OK** bestätigen

# Installationsanleitung Treiber Rezeptscan Modell Fujitsu

---

12. Hinweis mit **OK** bestätigen.

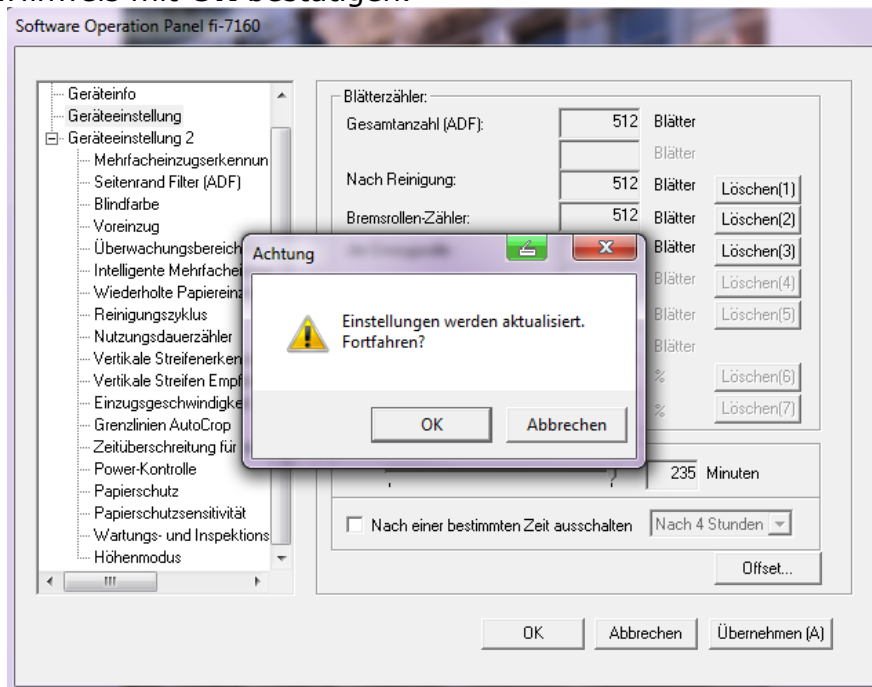

13. Die Papierführung des Einzugsschachtes muss auf die Breite des Rezeptes angepasst werden, und zwar so, dass das Rezept im Querformat eingezogen wird.

14. Die Installation und Einrichtung des Scanners ist abgeschlossen.